

SPECIFICA TECNICA PRODOTTO

FILO in OTTONE OT65

MATERIALE

Composizione chimica in % in conformità alla norma EN12166:2016

	Elemento	Cu	Fe	Mn	Ni	P	Pb	Sn	Zn	Altro
CuZn36 (CW507L)	Min.	63,5								
	Max.	65,5	0,05		0,3	-	0,05	0,1	resto	0,1

DIMENSIONI in mm

Dal diametro 1,20 a 0,10
tolleranza: $\pm 0,01$

PROPRIETA' MECCANICHE – Stato Metallurgico in conformità alla norma EN12166:2016

Stato materiale	Resistenza minima
R290	290 N/mm ²
R370	370 N/mm ²
R460	460 N/mm ²
R500	500 N/mm ²
R700	700 N/mm ²


→ Non esitate a contattarci qualora necessitate di resistenze diverse e/o diametri maggiori.

SUPERFICIE

Lucido;
I fili nei diametri da 0,30 a 1,00 mm sono disponibili anche nella versione stagnata (stagnatura a caldo con spessore stagno di 2 ÷ 4 micron)

CONFEZIONAMENTO

I fili possono essere avvolti su rocchetti conformi alla norma DIN46399:

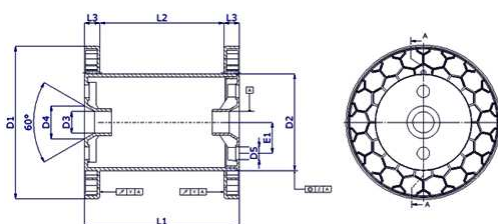


DIN	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	Peso gr.	Portata	Imballo
100	100	63	16	24	7	100	80	125	±1	18 rocchetti per scatola
160	160	100	22	34	13	160	128	350	±7	105 rocchetti a bancale
200	200	125	22	34	13	200	160	600	±12	72 rocchetti a bancale

I fili cotti sono disponibili anche in matasse da 20 kg. con diametro interno da 28 cm



I fili crudi possono essere avvolti anche sulle bobine BS80-27:



Tipo	D1 mm	D5 mm	F1 mm	L1 mm	L2 mm	Capacità
BS80-27 con flange in plastica e anima in ferro	355	230	127	310	350	80 kg.

Trafilmetalli s.a.s.

TRAFILATURA DI METALLI FERROSI E NON FERROSI
di Fausto Cattaneo & C. s.a.s.
Via S. Angelo 11 – 22070 Vertemate con Minoprio (Co)
Indirizzo email : info@trafilmetalli.it
Sito Internet: www.trafilmetalli.it

