

TRAFILMETALLI

SPECIFICA TECNICA PRODOTTO rev.01

FILO IN ACCIAIO ZINCATO PER PUNTI METALLICI

DIMENSIONI FILO

Denominazione	Dimensioni
PIATTO N.1	(0,75 X 0,35 MM)
PIATTO N.2	(0,75 X 0,45 MM)
PIATTO N.3	(0,75 X 0,55 MM)
PIATTO N.4	(0,85 X 0,55 MM)
PIATTO N.5	(0,90 X 0,65 MM)

TOLLERANZA DIAMETRO: +/- 0,01 MM


Denominazione	Dimensioni
TONDO N.20	(1,00 MM)
TONDO N.21	(0,90 MM)
TONDO N.22	(0,80 MM)
TONDO N.23	(0,70 MM)
TONDO N.24	(0,60 MM)
TONDO N.25	(0,55 MM)
TONDO N.26	(0,50 MM)
TONDO N.27	(0,45 MM)
TONDO N.28	(0,40 MM)

PROPRIETA' MECCANICHE e COMPOSIZIONE CHIMICA

	Resistenza alla trazione	Allungamento (su scala 200 mm)	Composizione chimica	Grammatura di zinco
Tipo A	80-95 kg/mm ²	3,5 - 5,5 %	Acciaio con C: 0,10 % max	8-15 g/m ²
Tipo S	90-105 kg/mm ²	3 - 5 %	Acciaio con C: 0,10 % max	8-15 g/m ²
Tipo C	120-135 kg/mm ²	3 - 5 %	Acciaio con C: 0,44÷0,48 %	8-15 g/m ²

Il filo tondo è disponibile nelle versioni A – S – C / Il filo piatto solo nelle versioni A – C

CONFEZIONAMENTO

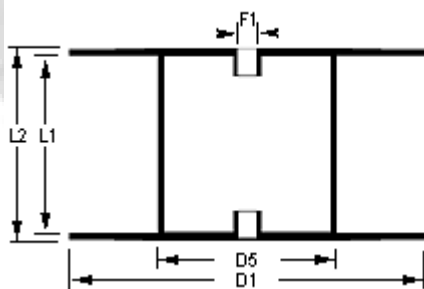

Tipo	D1 mm	F1 mm	L2 mm	Portata	Imballo
BS2-01 in plastica	140	17	50	2 kg.	12 bobine a scatola
BS2-15 in plastica	140	70	50	2 kg.	12 bobine a scatola
BS3-02 in plastica	160	17	50	3 kg.	8 bobine a scatola
BS15-03 in plastica (DIN8559)	300	50	100	15 kg.	2 bobine a scatola
BS20-04 in plastica	202	33	180	16 kg.	1 bobina a scatola
BS60-25 in acciaio	250	32	170	28 kg.	28 bobine su Euro-pallet
BS40-19 in plastica (DIN355)	355	36	200	40 kg.	12 o 18 bobine su Euro-pallet
BS80-27 con flange in plastica e anima in ferro	355	127	350	80 kg.	6 o 12 bobine su Euro-pallet